



64 TYP 64X

DREHBARE EINFÜHRUNG

FÜR DEN EINBAU IN DIE WELLE




64 ERSATZTEILE

TYP 64X
DREHBARE EINFÜHRUNG

Das Einschraubgewinde „Maß A“ ist in verschiedenen Semi-Standard Ausführungen ab Lager lieferbar. Setzen Sie sich hierzu mit unserem technischen Verkauf in Verbindung.

MÖGLICHKEITEN

Verschiedene Gewinde der Gasgewinde und metrische Gewinde.

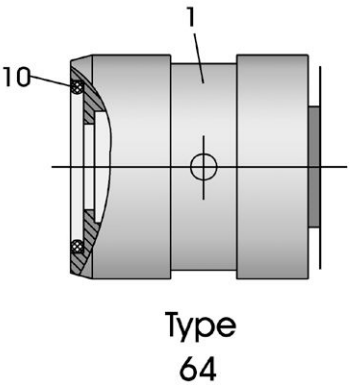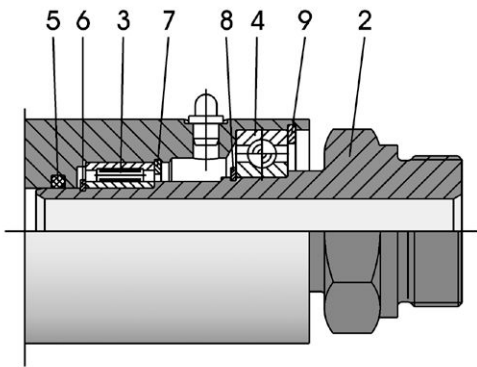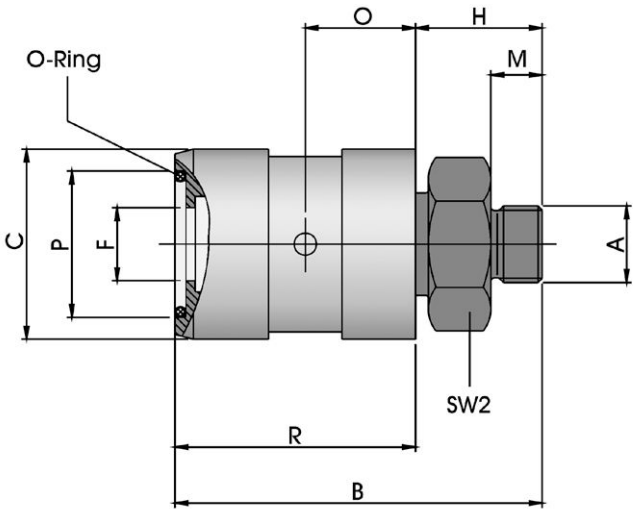

TECHNISCHE DATEN

Best-Nr.	A	B	C _{H7}	F	H	M	O	P	R	SW 2	O-Ring	n _{max} [min ⁻¹]	Gew.kg
6402	G 1/4"	66,5	38	8	26,5	14	-	26	40	22	210	2500	0,2
6403	G 3/8"	66,5	38	10	26,5	14	-	26	40	22	210	2500	0,2
6414	G 1/2"	101	52	15	35,5	14	30	40	65,5	41	219	2000	0,85
6404	G 1/2"	103	62	15	37,5	14	24	40	65,5	41	219	1500	0,9
6405	G 3/4"	103	62	19	37,5	16	24	40	65,5	41	219	1500	0,9
6416	G 1"	103	62	25	37,5	18	24	40	65,5	41	219	1500	0,9
6406	G 1"	127	88	25	42	18	32	57	85	55	329	1200	2,0
6407	G 1 1/4"	127	88	32	42	20	32	57	85	55	329	1200	2,0
6418	G 1 1/2"	127	88	38	42	22	32	57	85	55	329	1200	2,0
6408	G 1 1/2"	163	110	38	51	22	43	47	112,5	65	333	1200	3,8
6409	G 2"	163	110	50	51	25	43	47	112,5	65	333	750	3,8

TECHNISCHE DATEN

Best-Nr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NKI	RS		TFMI	WR	SB	DIN 471 A	DIN 472 J	O-Ring
6402	2	6002 RS	6002	15	A 15	-	-	32x1,2	210
6403	2	6002 RS	6002	15	A 15	-	-	32x1,2	210
6414	2	20/16	6005	20	20	32	25x1,5	47x1,75	219
6404	2	28/20	6006	28	28	42	30x1,5	55x2	219
6405	2	28/20	6006	28	28	42	30x1,5	55x2	219
6416	2	28/20	6006	28	28	42	30x1,5	55x2	219
6406	2	45/25	6010	45	45	62	50x2	80x2,5	329
6407	2	45/25	6010	45	45	62	50x2	80x2,5	329
6418	2	45/25	6010	45	45	62	50x2	80x2,5	329
6408	2	60/25	6013	60	60	82	65x2,5	100x3	333
6409	2	60/25	6013	60	60	82	65x2,5	100x3	333

MEDIEN

Luft
Öl
Emulsion

BETRIEBSDRUCK

P_{max} 20 bar
P_{max} 30 bar
P_{max} 30 bar

HINWEIS

Zuleitung elastisch ausführen
Schmierung regelmäßig
Wartungseinheit vorsehen



HINWEIS

Teil 1 wird nicht als Ersatzteil geliefert