



TYP 650X

DREHBARE EINFÜHRUNG

RADIALE BAUFORM

ERSATZTEILE




TYP 650X

DREHBARE EINFÜHRUNG

Das Einschraubgewinde „Maß E“ ist in verschiedenen Semi-Standard Ausführungen ab Lager lieferbar. Setzen Sie sich hierzu mit unserem technischen Verkauf in Verbindung.

MÖGLICHKEITEN

Verschiedene Gewinde der Gasgewinde und metrische Gewinde.

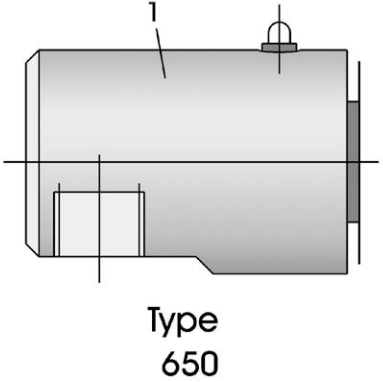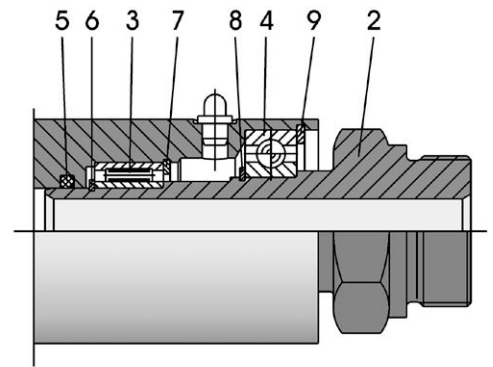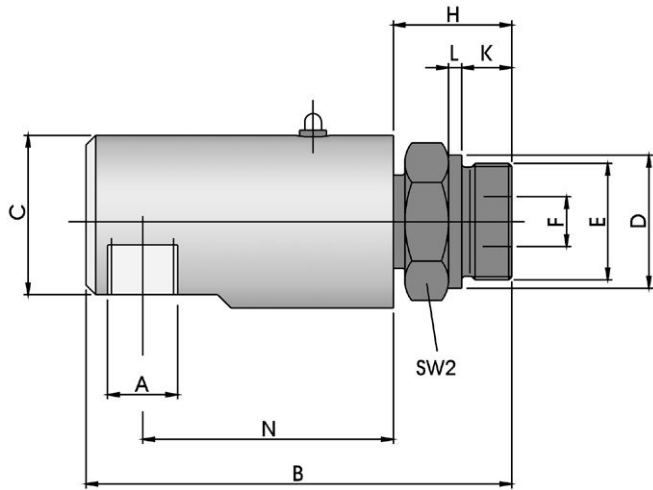

TECHNISCHE DATEN

Best-Nr.	A	B	C	D _{h7}	E	F	H	K	L	N	SW 2	n _{max} [min ⁻¹]	Gew.kg
6502	G 1/4"	86,5	38	20	M 16	8	26,5	14	4	47	22	2500	0,3
6503	G 3/8"	86,5	38	20	M 16	10	26,5	14	4	47	22	2500	0,3
6504	G 1/2"	127,5	55	40	M 35x1,5	15	35,5	15	4	75	41	2000	0,9
6505	G 3/4"	134,5	62	40	M 35x1,5	19	37,5	15	4	78	41	1500	1,15
6506	G 1"	145,5	62	40	M 35x1,5	25	37,5	15	4	81,5	41	1500	1,15
6507	G 1 1/4"	178	88	60	M 50x1,5	32	42	22	6	105	55	1200	3,0
6508	G 1 1/2"	182	88	60	M 50x1,5	38	42	22	6	108	55	1200	3,0
6509	G 2"	230	110	70	M 65x1,5	50	42	25	6	142,5	65	750	5,0

TECHNISCHE DATEN

Best-Nr.	2	3	4	5	6	7	8	9
		NKI	RS	TFMI	WR	SB	DIN 471 A	DIN 472 J
6502	2	6002 RS	6002	15	A 15	-	-	32x1,2
6503	2	6002 RS	6002	15	A 15	-	-	32x1,2
6504	2	20/16	6005	20	20	32	25x1,5	47x1,75
6505	2	28/20	6006	28	28	42	30x1,5	55x2
6506	2	28/20	6006	28	28	42	30x1,5	55x2
6507	2	45/25	6010	45	45	62	50x2	80x2,5
6508	2	45/25	6010	45	45	62	50x2	80x2,5
6509	2	60/25	6013	60	60	82	65x2,5	100x3

MEDIEN

- Luft
- Öl
- Emulsion

BETRIEBSDRUCK

- P_{max} 20 bar
- P_{max} 30 bar
- P_{max} 30 bar

HINWEIS

- Zuleitung elastisch ausführen
- Schmierung regelmäßig
- Wartungseinheit vorsehen



HINWEIS

Teil 1 wird nicht als Ersatzteil geliefert