



65 TYP 65X


DREHBARE EINFÜHRUNG

AXIALE BAUFORM

Das Einschraubgewinde „Maß E“ ist in verschiedenen Semi-Standard Ausführungen ab Lager lieferbar. Setzen Sie sich hierzu mit unserem technischen Verkauf in Verbindung.

MÖGLICHKEITEN



Verschiedene Gewinde der Gasgewinde und metrische Gewinde.

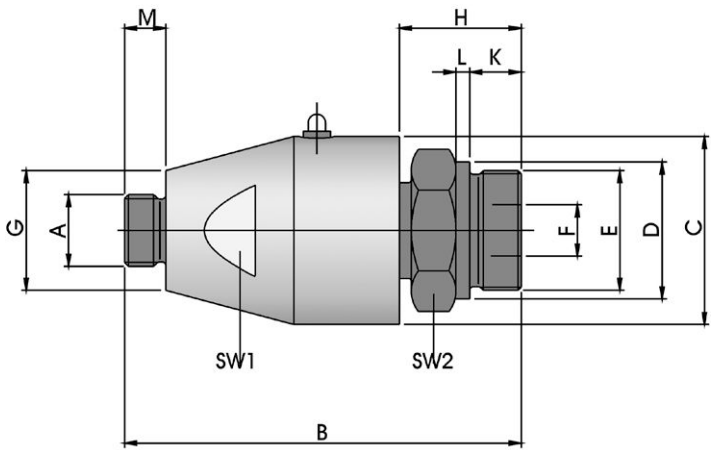

ERSATZTEILE

TYP 65X

DREHBARE EINFÜHRUNG

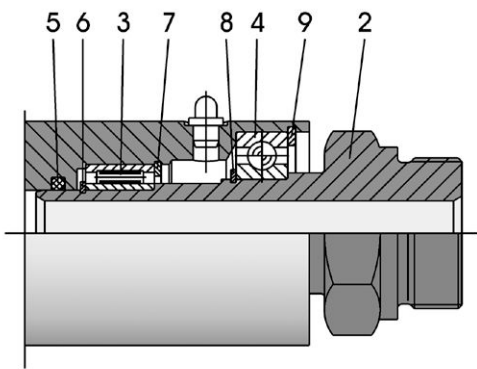

Type 65

TECHNISCHE DATEN	Best-Nr.	A	B	C	D _{n7}	E	F	G	H	K	L	M	SW 1	SW 2	n _{max} [min ⁻¹]	Gew.kg
	652	G 1/4"	81,5	38	20	M 16	8	28	26,5	14	4	12	30	22	2500	0,2
	653	G 3/8"	81,5	38	20	M 16	10	28	26,5	14	4	12	30	22	2500	0,2
	654	G 1/2"	115,5	55	40	M 35x1,5	15	35	35,5	15	4	12	41	41	2000	1,1
	655	G 3/4"	123,5	65	40	M 35x1,5	19	43	37,5	15	4	16	46	41	1500	1,3
	656	G 1"	125,5	65	40	M 35x1,5	25	43	37,5	15	4	18	46	41	1500	1,3
	657	G 1 1/4"	149	88	60	M 50x1,5	32	65	42	22	6	20	70	55	1200	2,7
	658	G 1 1/2"	151	88	60	M 50x1,5	38	65	42	22	6	22	70	55	1200	2,7
	659	G 2"	214	110	70	M 65x1,5	50	75	51	25	6	25	90	65	750	8,0

TECHNISCHE DATEN	Best-Nr.	2	3	4	5	6	7	8	9
			NKI	RS	TFMI	WR	SB	DIN 471 A	DIN 472 J
	652	2	6002 RS	6002	15	A 15	-	-	32x1,2
	653	2	6002 RS	6002	15	A 15	-	-	32x1,2
	654	2	20/16	6005	20	20	32	25x1,5	47x1,75
	655	2	28/20	6006	28	28	42	30x1,5	55x2
	656	2	28/20	6006	28	28	42	30x1,5	55x2
	657	2	45/25	6010	45	45	62	50x2	80x2,5
	658	2	45/25	6010	45	45	62	50x2	80x2,5
	659	2	60/25	6013	60	60	82	65x2,5	100x3

MEDIEN

- Luft
- Öl
- Emulsion

BETRIEBSDRUCK

- P_{max} 20 bar
- P_{max} 30 bar
- P_{max} 30 bar

HINWEIS

- Zuleitung elastisch ausführen
- Schmierung regelmäßig
- Wartungseinheit vorsehen



HINWEIS

Teil 1 wird nicht als Ersatzteil geliefert