



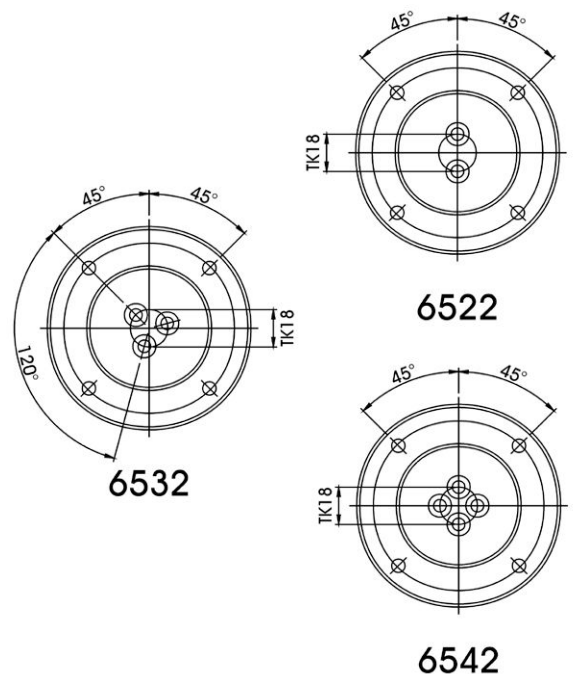

TYP 65XX

DREHBARE MEHRWEGE- EINFÜHRUNG

2,3 UND 4 WEGE

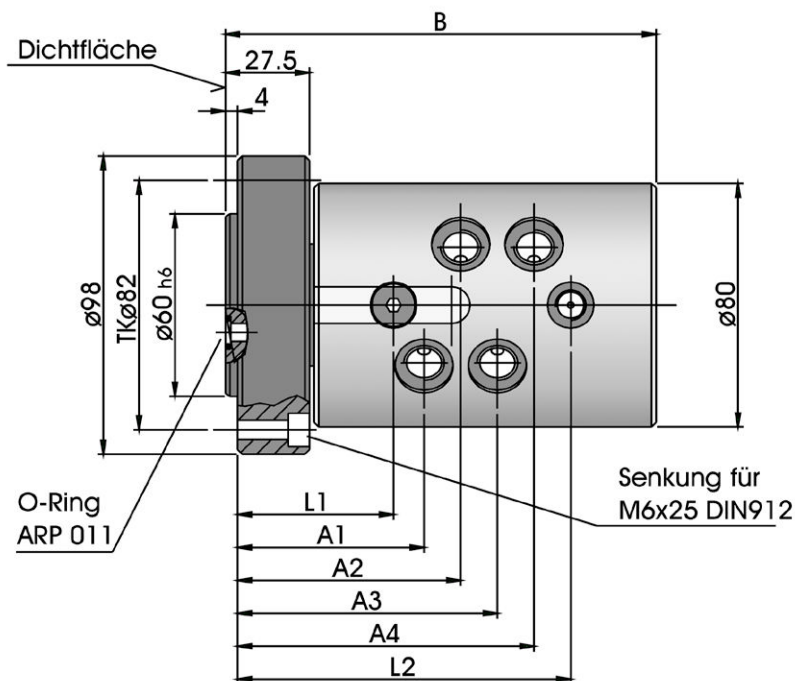

TECHNISCHE DATEN

Best-Nr.	A 1	A 2	A 3	A 4	B	L 1	L 2	$n_{max}[min^{-1}]$	Gew.kg
6522	-	-	61 ± 1	73 ± 1	117 ± 1	51 ± 1	85 ± 1	800	3,3
6532	-	61 ± 1	73 ± 1	85 ± 1	129 ± 1	51 ± 1	97 ± 1	800	3,4
6542	61 ± 1	73 ± 1	85 ± 1	97 ± 1	141 ± 1	51 ± 1	109 ± 1	800	3,5

MEDIEN

Luft
Öl
Emulsion

ANSCHLUSS

A1 - A 4
L1 - L 2

BETRIEBSDRUCK

P_{max} 20 bar
 P_{max} 30 bar
 P_{max} 30 bar

G 1/4" Druckanschluss
G 1/8" Leckanschluss (L1 oder L2)

HINWEIS

Zuleitung elastisch ausführen
Wartungseinheit vorsehen








TYP 65XX

DREHBARE MEHRWEGE- EINFÜHRUNG

6 UND 8 WEGE

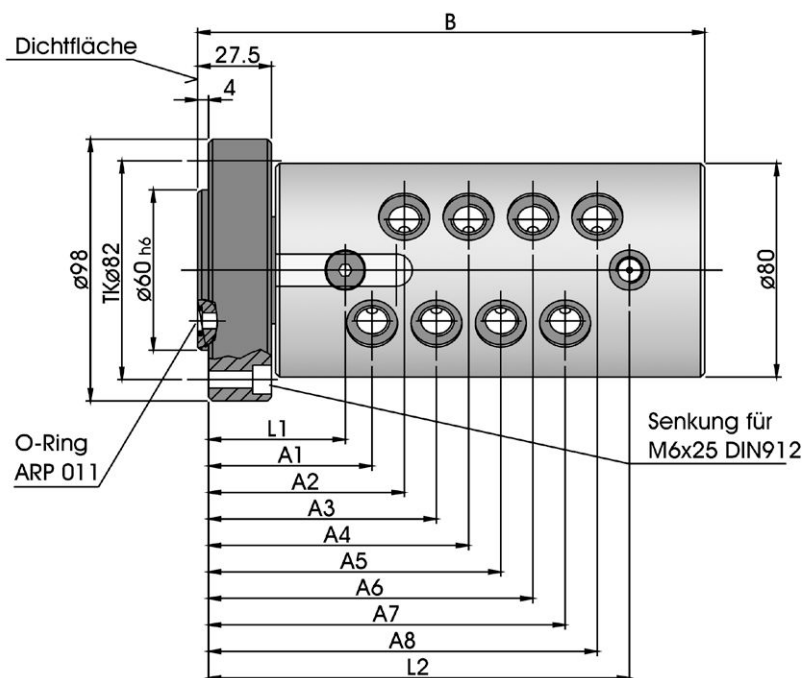

6562



6582

TECHNISCHE DATEN

Best-Nr.	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	B	L 1	L 2	$n_{\max}[\text{min}^{-1}]$	Gew.kg
6562	-	-	61±1	73±1	85±1	97±1	109±1	121±1	165±1	51±1	133±1	800	3,7
6582	61±1	73±1	85±1	97±1	109±1	121±1	133±1	145±1	189±1	51±1	157±1	800	3,9

MEDIEN

Luft
Öl
Emulsion

ANSCHLUSS

A1 - A 4
L1 - L 2

BETRIEBSDRUCK

$P_{\max}$ 20 bar
 $P_{\max}$ 30 bar
 $P_{\max}$ 30 bar

G 1/4" Druckanschluss
G 1/8" Leckanschluss (L1 oder L2)

HINWEIS

Zuleitung elastisch ausführen
Wartungseinheit vorsehen

